



# SALLY

IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA  
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

## SALLY - IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

- Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone
- Dispositivo fermo macchina (total stop)
- Motore pompa e motore bruciatore indipendenti
- Caldaia silenziata e serpentina a doppia spira
- Pompa gasolio Danfoss ad ingranaggi
- Protezione termica del motore
- Interruttore bruciatore (on per acqua calda, off per acqua fredda)
- Interruttore d'accensione/spegnimento pompa
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruote posteriori in gomma
- Ruota anteriore pivotante con freno
- Telaio metallico rinforzato
- Serbatoio gasolio in materiale plastico
- Cofano in materiale plastico resistente agli urti
- Manometro
- Filtro acqua ispezionabile
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- *Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head*
- *Delayed total stop*
- *Oil pump motor is separate from electric motor of burner*
- *Silenced boiler and double coil serpentine*
- *Geared diesel pump*
- *Motor overheating cut-out*
- *Burner switch (on for hot water, off for cold water)*
- *Pump on/off switch*
- *Water temperature control thermostat*
- *Rear rubber wheels*
- *Pivoting front wheel with brake*
- *Reinforced metal chassis*
- *Plastic fuel tank*
- *Tough shock-proof cover*
- *Pressure gauge*
- *Easy to inspect water filter*
- *Hose reel (optional)*




## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	01AC379	Semilancia con Pistola - Semilance with trigger in 1/4" M out M22
	2	01AC319	Lancia INOX - Stainless steel lance l=50 cm in M22 out 1/4" M
	3	I50276	Ugello - Nozzle 1/4" M 25035
	4	01AC489	Tubo A.P. - H.P. Hose 5/16" l= 8m - R1 M22 - 1/4" F
	5	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" - Hose connector
	6	B.RCVR00215	Presca Portagomma con filtro 3/4" - Threaded tap adaptor with filter

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

<b>AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 10 m</b> <b>MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 10 m LONG MAX</b>	<b>KIT UGELLO STURATUBO</b> <b>PIPE CLEANING KIT</b>	<b>KIT UGELLO ROTANTE TURBO</b> <b>TURBO NOZZLE KIT</b>
<b>Cod. 01AC320</b>	<b>Cod. 01AC365</b> Tubo - Hose 8 m <b>Cod. 01AC471</b> Ugello - Nozzle (04)	<b>Cod. 01AC514</b> Lancia - Lance (l=70 cm) <b>Cod. 01AC293</b> Ugello - Nozzle
<b>KIT SABBIATURA</b> <b>SANDBLASTING KIT</b>	<b>LANCIA SCHIUMA 0,5 L</b> <b>FOAM DIFFUSER 0,5 L</b>	<b>KIT EIETTORE DETERGENTE</b> <b>CHEMICAL INJECTOR KIT</b>
<b>Cod. 01AC284</b> Sabbia - Sand <b>Cod. 01AC210</b> Mt "0"	<b>Cod. 01AC318</b>	<b>Cod. 01AC356</b> ø1,8+Ugello - Nozzle (035)

**SALLY - IDROPULTRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA**  
**PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS**

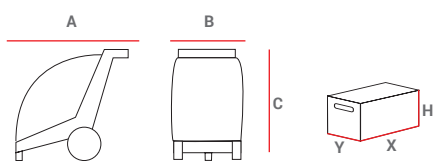

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SALLY 120/9	800	445	850	79	870	485	985	90

		SALLY 120/9
codice - code		01SA38
pressione mas. - max. pressure	[ bar ] [ MPa - psi ]	120 12 - 1.740
portata mas. - max. flow rate	[ lt/h ]	540
pompa - pump		IP W 3
sistema di arresto - stop system		TSD
rotazione pompa - pump speed	[ rpm ]	2.800
potenza assorbita max - max. absorbed power	[ Kw ]	2,6
alimentazione - supply voltage	[ V - ph - Hz ]	230-1-50
temperatura mas. - max. temperature	[ °C ]	75
serbatoio gasolio - fuel tank	[ lt ]	20